Stamvägen - objekt 3070u

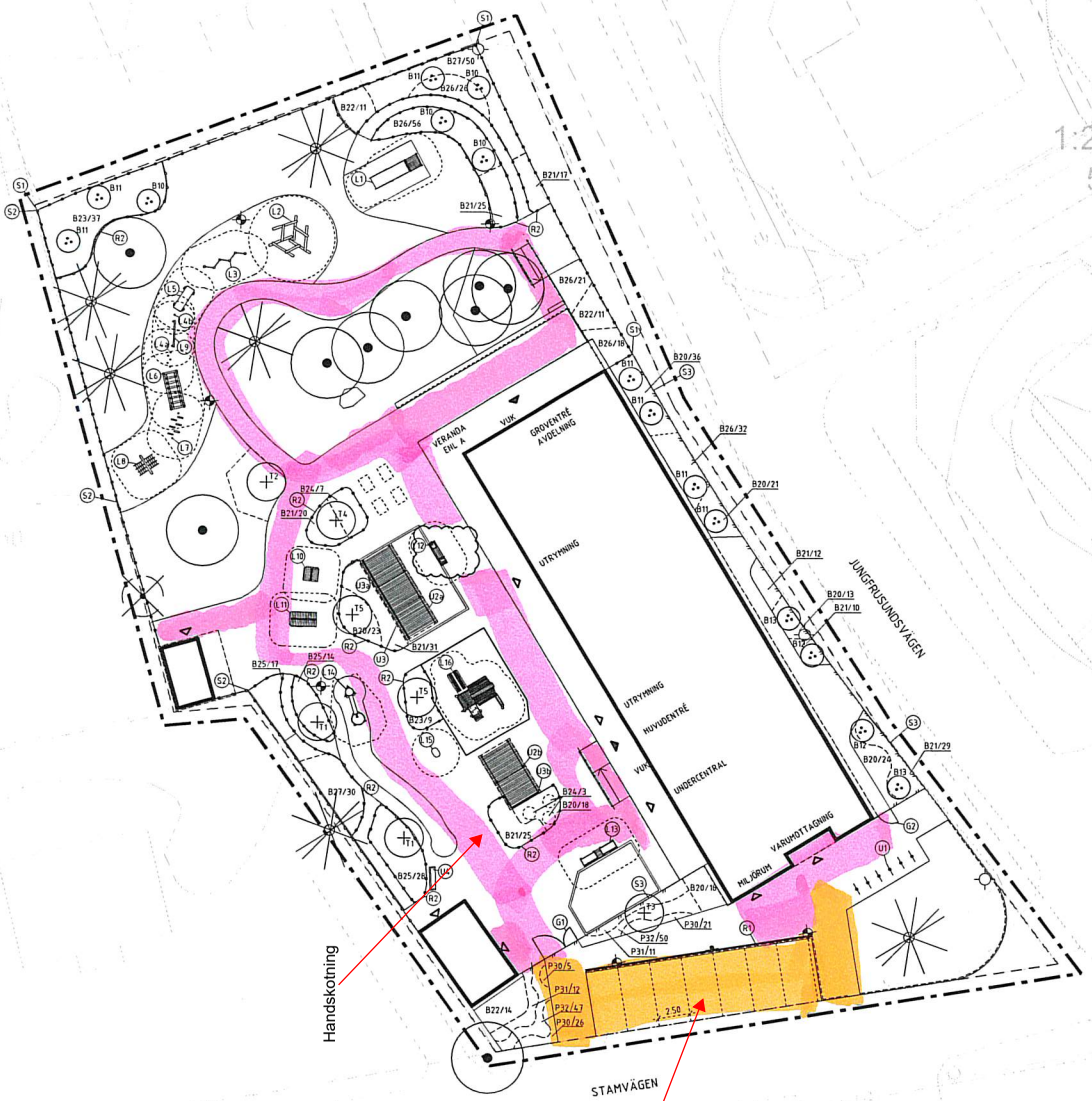

FÖRKLARINGAR SE ÄVEN MARKPLANERINGSPLAN

00/00 PLANTERING AV PLANTSKOLEVÄXTER
Art/antal. Enligt växtförteckning.

T0 PLANTERING AV TRÄD
Art. Enligt växtförteckning.

B0 PLANTERING AV SOLITÄRBUSKE
Art. Enligt växtförteckning.

VUK LÄGE FÖR VATTENUTKASTARE
Enligt VVS-handlingar.

BEF. BELYSNINGSSTOLPE

BELYSNINGSSTOLPE
Fabrikat, armatur, besiyckning, kulör och fundament enligt E-handlingar.

R1 PARKERINGSRÄCKE
Parkeringsräcke art.nr. 8003546-1, Hags, eller likvärdig. För platsgjutning.

R2 TILLFÄLLIGT PLANTERINGSSKYDD
Höjd 500 mm, utförs av obehandlat virke. Vid anslutning mot stängsel placeras stolpar och ev överliggare så att planteringsskyddet ej är klättringsbart.

H1 HANDLEDARE FÖR RAMP
Enligt detaljritning L-32-6-01000

S1 BULLERPLANK
Höjd 2,5 m, enl A-handling

S2 PLANK AV TRÄ
Höjd 2 m, ersätter befintligt plank
Enligt L-32-6-03000

S3 STÄNGSEL
Nätstängsel, inkl överliggare, höjd 1,20 m. Mått på maskorna 40x40, nät VFZ och plastbelagt. Stolpar VFZ och pulverlackerade, kulör mörkgrön, BGFIX eller likvärdigt. Stolpar och stag placeras utåt. Avstånd mellan överliggare och överkant stängsel ska vara max 30 mm. Avstånd mellan underkant stängsel och mark ska vara max 30 mm.

G1 GRIND
G1 Dubbelgrind, Djurgården Slaggrind. Grindblad 2 m resp 1 m. Inkl stolpar och infästningsdetaljer, höjd 1,2 m. C-C spjäler max 89 mm. Allt stål VFZ samt lackerat, kulör mörkgrön. Förses med grindlås Citynox i rostfritt stål. BGFIX eller likvärdig
G2 Enkelgrind bredd 1 m i övrigt likt dubbelgrind ovan.

U1 CYKELPOLLARE
Cykelpollare Orion art.nr 396110120096 Lindblomsgrön, RAL 1000, Welandutemiljö, eller livärdig.

U2 PERGOLA
Pergola FURA från NOLA.
U2a Längd: 7,175 m, bredd: 2,8 m.
U2b Längd: 4,825 m, bredd: 2,8 m.

U3 SKÄRMVÄGG PERGOLA
a. Spaljé långsidan
b. Spaljé kortsidan

U4 SOFFA
Enligt markentreprenör.

L1 LEKUTRUSTNING - RUTSCH
Bredare slänttrutsch, Swift artnr. 8072024, Hags eller likvärdig

L2 LEKUTRUSTNING - KLÄTTERLEK
Riara naturell art.nr 8038418, Hags, eller likvärdig

L3 LEKUTRUSTNING - KLÄTTERLEK
Repidus naturell, art.nr. 8045612, Hags, eller likvärdig

L4 LEKUTRUSTNING - BALANSLEK
Balansstubbar art.nr. 8061278, Hags, eller likvärdig
a. 5 av 6 stubbar
b. 1 av 6 stubbar

L5 LEKUTRUSTNING - KRYPTUNNEL
Broor art.nr. 8042590, Hags, eller likvärdig

L6 LEKUTRUSTNING - BALANSLEK
Hangbro, Bolve naturell art.nr. 8038413, Hags, eller likvärdig

L7 LEKUTRUSTNING - BALANSLEK
Balanstubbar med styltor art.nr. 8061277, Hags, eller likvärdig

L8 LEKUTRUSTNING - BALANSLEK
Nathinder, Omalia naturell, art.nr. 8045595, Hags. eller likvärdig

L9 LEKUTRUSTNING - BALANSLEK
Balansbom, Basic art.nr. 8061276, Hags. eller likvärdig

L10 LEKUTRUSTNING - LEKHUS
Lekhus Solo, art.nr 600-001-00, Färg på nock och fönster
Sandgul NCS S 1040-Y20R, Nordic Parks, eller likvärdigt

L11 LEKUTRUSTNING - LEKHUS
Lekhus Dubbel, art.nr 600-002-00, Färg nock och fönster
Lindblomsgrön, NCS S 2020 G60Y, Nordic Parks, eller likvärdigt

L12 LEKUTRUSTNING - UTEKÖK
Utekök i lärkträ, art.nr. 2004-118, utan golv i "vaskskåpet" för bättre tillgänglighet, koppling för vatten, Svenska Naturlekplatser eller likvärdig.
Nedgjutning för ben i stenmjölsyta, ben mot sandlåda fästes i träsarg med vinkelbeslag eller likvärdigt.

L13 LEKUTRUSTNING - TILLGÄNGLIGT BAKSANDBORD
Tillgängligt bakbord, artnr. NG1125, KPLN Design, eller likvärdigt.
Höjd bakbord 0,51 m och 0,63 m.

L14 LEKUTRUSTNING - VATTENLEK
Vattentunna art.nr. 20495, Sockel till vattentunna art.nr 20505,Vattenränna med bord och hjul Watergamejohnsdorf art.nr. SP-M9, Cado, eller likvärdig.
Anpassning av höjder på produkterna i samråd med leverantören.
Vattenrännans ovankant 350mm, höjd sockel ó50mm. Vattenrännan sticks in under ribban på sockeln så att vattnet från kranen landar i rännan.

L15 LEKUTRUSTNING - LEKSKULPTUR
Betongskulptur Kanin, SETLB1206 Koksgrå, Slottsbro, eller likvärdig

L16 LEKUTRUSTNING - KLÄTTERSTÄLLNING MED RUTSCH
Trollkarlens gömställe-tillgänglighetsanpassad art.nr. NR0409-1002, Kompan, eller likvärdig

STOLPE MED VÄGMÄRKE
Inkl stolpe och fundament.
Vägmärke E19 (parkering), tilläggstavla T22, text: Personal
Monteras med UK skylt 2,10 m från färdig mark.

VÄG- OCH YTMARKERING PÅ TRAFIKYTA, PARKERINGSPLATS
Vägmarkering för uppställningsplats M24, H10.101 vit.

FÖRESKRIFTER

Säkerhetsavstånd runt lekredskap min. 1,5 meter.
Marginal om minst 100 mm ska finnas mellan lekredskapets säkerhetsområde och fast hinder som planteringsskydd, sarger, annan utrustning elc.

Montering enligt leverantörens anvisningar om inget annat anges.

Planteringstyor på gård skyddas under växternas etableringsfas. Tillfälligt planteringsskydd fas bort då växterna är väl etablerade eller senast vid garantitidens utgång.

BET	ÄNT	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign.
C		ENLIGT PM-L04	2023-05-29	SFL
B		ENLIGT PM-L03	2023-05-09	SFL
A		ENLIGT PM-L02	2023-03-15	MSP

BYGGHANDLING

TRÄKVISTA 2:59 OCH 2:67

EKERÖ KOMMUN

TE	ByggDialog AB, 010-459 88 00
A	LLP Arkitektkontor, 08-644 76 95
E	N20 Installationskonsult AB, 073-950 30 60
K	KJAAB, 08-594 407 80
L	PE Teknik & Arkitektur, 010-516 00 00
GK	AFRY, 010-505 01 73
V	INTEC, 010-204 09 00
W	Radiator VVS, 021-81 04 00
Sk	Brandprojektering AB, 0500-42 41 30

UPPDRAG NR	RITAD AV	HANDLÄGGARE
11025032	CKG/MSP	CKG
DATUM	ANSVARIG	
2022-07-01	S FORSSELL	

STAMVÄGEN FÖRSKOLA
LANDSKAP
PLANTERINGS- OCH UTRUSTNINGSPLAN

SKALA	NUMMER	BET
1:200 (A1) 1:400 (A3)	L-32-1-01000	C

PE Teknik & Arkitektur AB

XREF: \\ VA\Projekt\L-36-P-01.dwg, \\ \\ V2\Underlag\05 Platsdokumentation\DL-handling\BASKARTA MED HOJDKURVOR - HUVFÄRG(1) .mod PE.dwg

LAGER: SB11

PLO 2023-05-29 16:26 K:\ADAMA\UPPDRAG HANTIT\25032\V3 PRODUKTION\02 CAD BIM\02 RITNINGSDEFINITION\BIM\L-32-1-01000.DWG SOFIA FORSSELL