


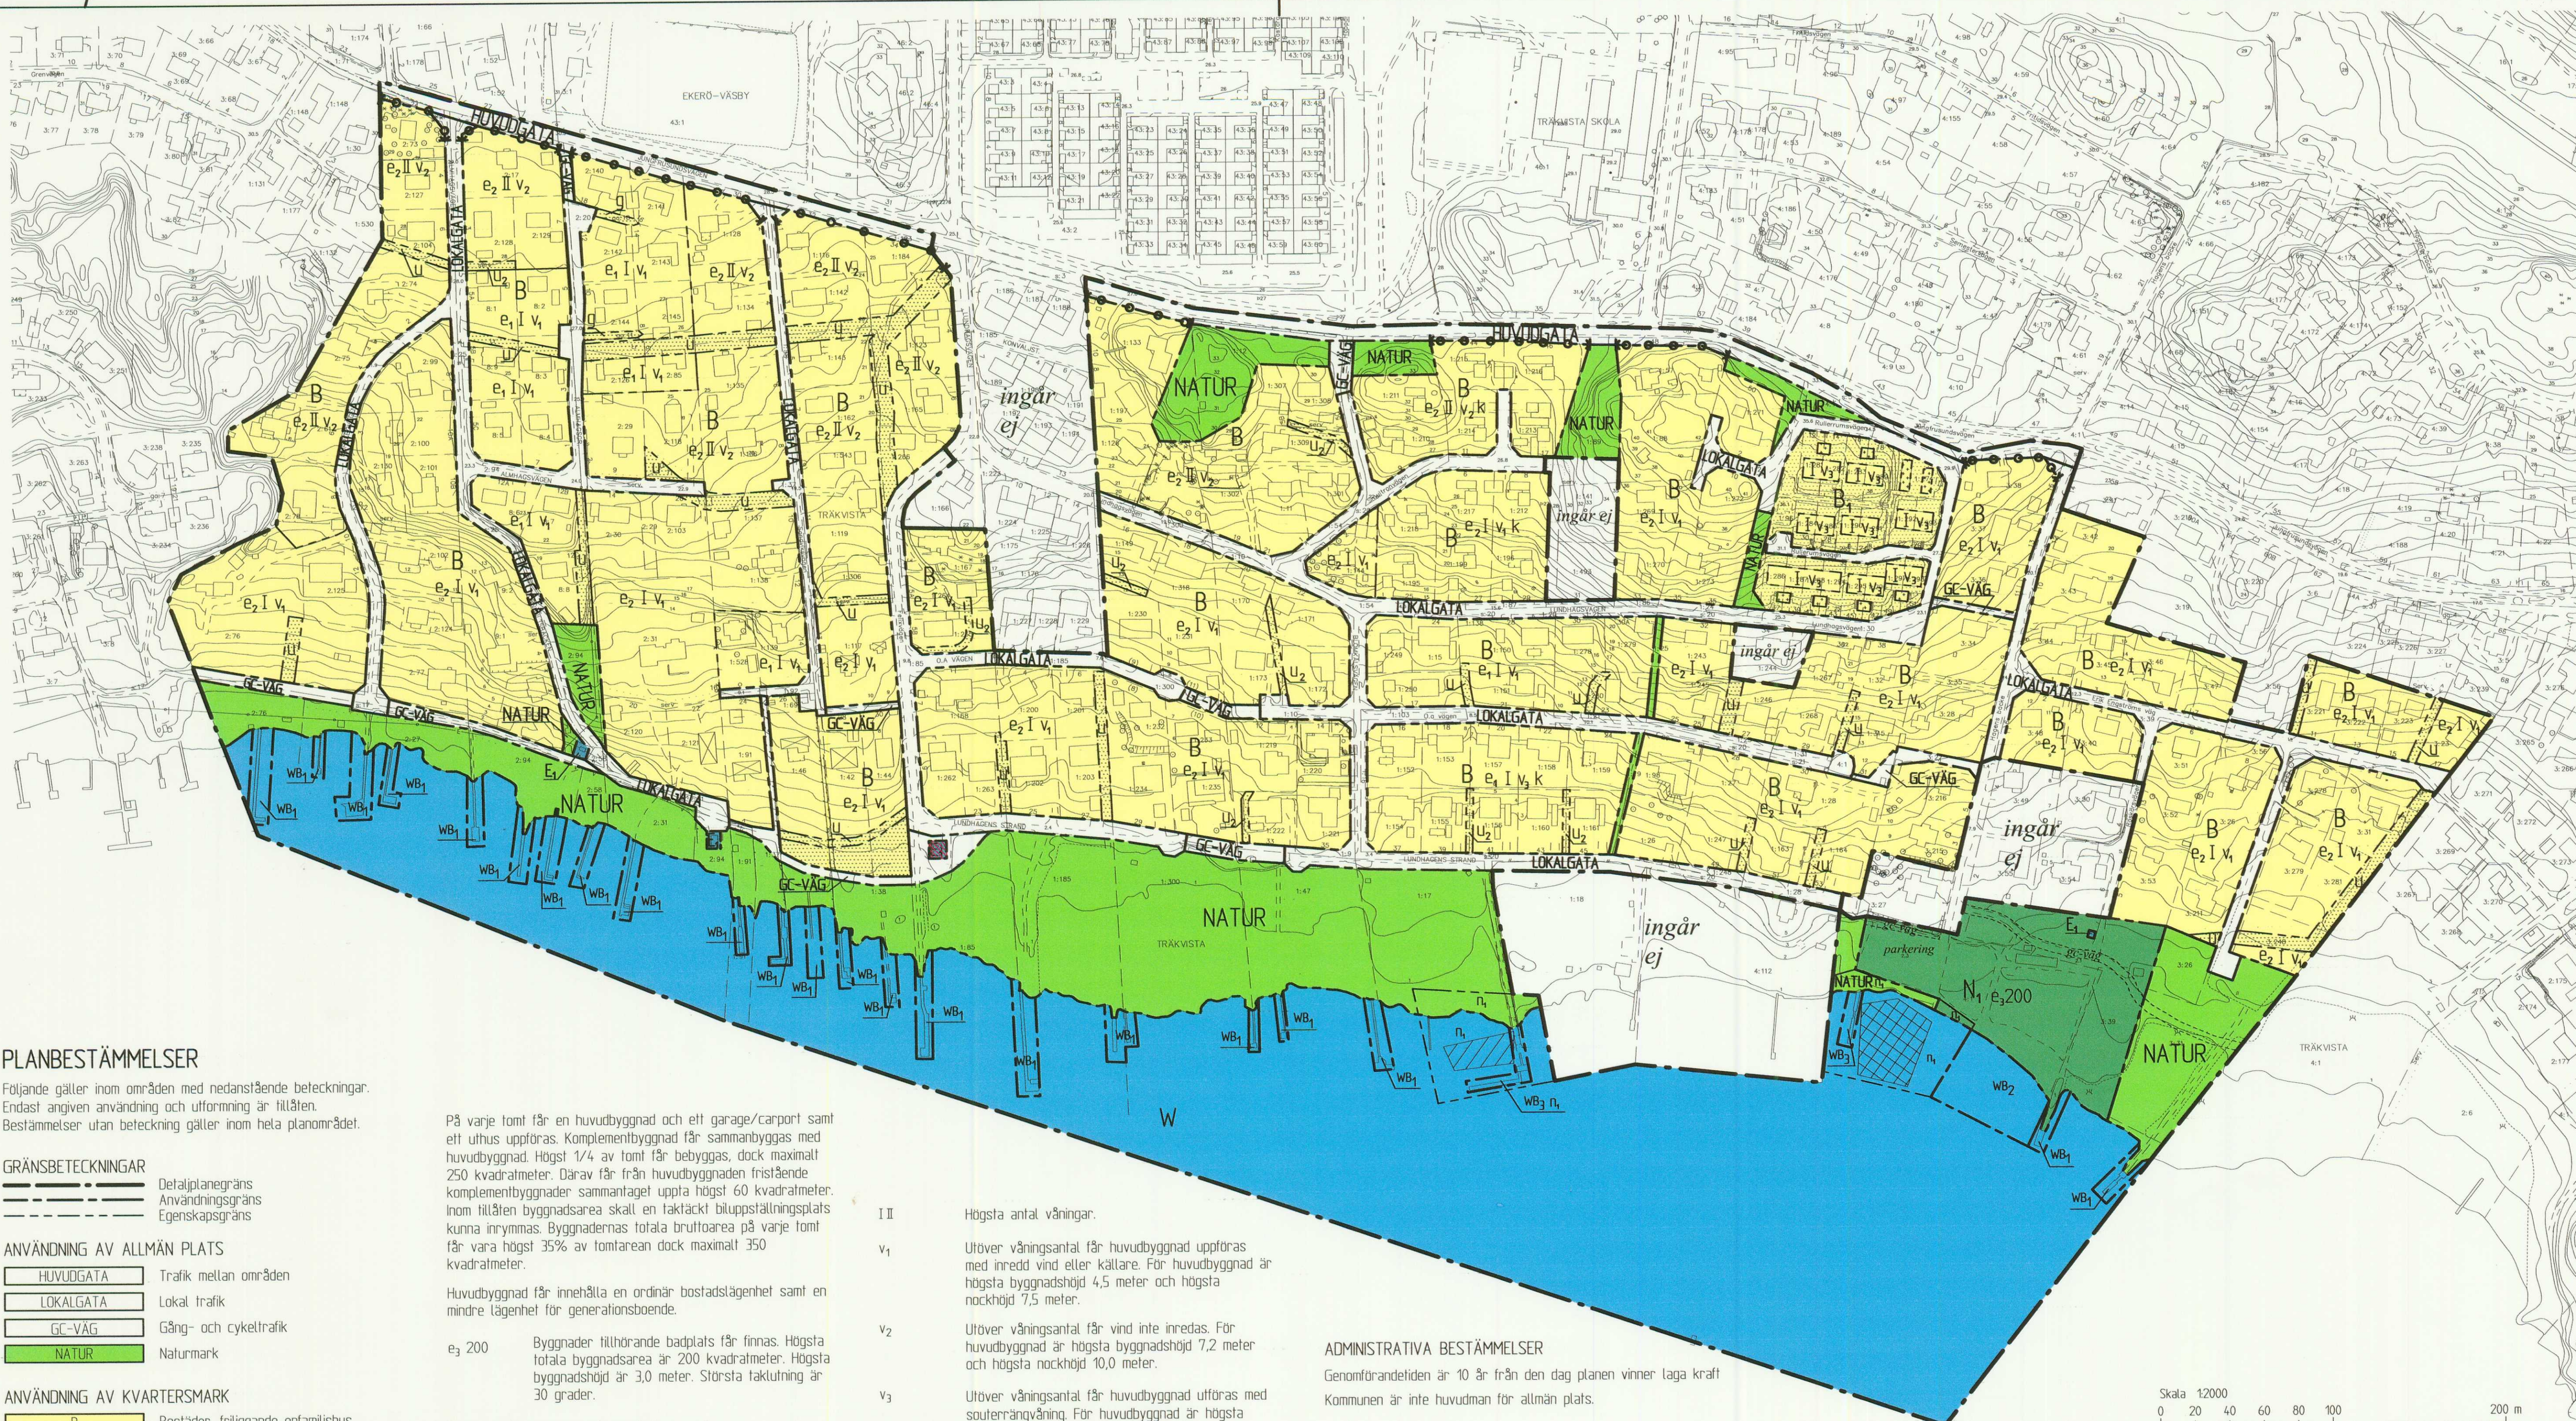

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

- Detaljplanegräns
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

- HUVUDGATA Trafik mellan områden
- LOKALGATA Lokal trafik
- GC-VAG Gång- och cykeltrafik
- NATUR Naturmark

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

- B Bostäder, friliggande enfamiljshus
- B1 Bostäder, radhus
- E1 Teknisk byggnad
- N1 Friluftsbad

ANVÄNDNING AV VATTENOMRÅDEN

- W Vattenområde som inte får överbyggas
- WB1 Vattenområde som får överbyggas med gemensamma bryggor för småbåtar
- WB2 Badbryggor
- WB3 Bryggor vid småsvaltingbestånd

EGENSKAPER

Utformning av allmän plats
n1 Innan åtgärder ska samråd ske med kommunen

Utnyttjandegrad

- e1 Minsta tomtstorlek är 900 m²
- e2 Minsta tomtstorlek är 1200 m²

På varje tomt får en huvudbyggnad och ett garage/carport samt ett uthus uppföras. Komplementbyggnad får sammanbyggas med huvudbyggnad. Högst 1/4 av tomt får bebyggas, dock maximalt 250 kvadratmeter. Därav får från huvudbyggnaden fristående komplementbyggnader sammantaget uppta högst 60 kvadratmeter. Inom tillåten byggnadsarea skall en takläkt bilupställningsplats kunna inrymmas. Byggnadernas totala bruttoarea på varje tomt får vara högst 35% av tomtarean dock maximalt 350 kvadratmeter.

Huvudbyggnad får innehålla en ordinär bostadslägenhet samt en mindre lägenhet för generationsboende.

e3 200 Byggnader tillhörande badplats får finnas. Högsta totala byggnadsarea är 200 kvadratmeter. Högsta byggnadshöjd är 3,0 meter. Största taklutning är 30 grader.

Begränsningar av markens bebyggande

- Marken får inte bebyggas
- Marken får endast bebyggas med garage

- u Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar
- u2 Marken skall vara tillgänglig för enskilda underjordiska ledningar
- g Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning

Markens anordnande

Körbar utfart får inte anordnas

Placering, utformning, utförande

Byggnad skall placeras minst 6,0 meter från gräns mot väg och minst 4,0 meter från annan gräns. Uthus eller garage får dock placeras minst 1,0 meter från annan gräns än mot väg om placeringen bedöms lämplig vid bygglovprövningen. Vid prövningen skall grannyttrande inhämtas. Garage kan vid starkt sluttande terräng få byggas närmare än 6,0 meter från gräns mot väg, dock minst 4,0 meter, om garageinfarten ej förläggs direkt mot vägen.

- II Högsta antal våningar.
- v1 Ötöver våningsantal får huvudbyggnad uppföras med inredd vind eller källare. För huvudbyggnad är högsta byggnadshöjd 4,5 meter och högsta nockhöjd 7,5 meter.
- v2 Ötöver våningsantal får vind inte inredas. För huvudbyggnad är högsta byggnadshöjd 7,2 meter och högsta nockhöjd 10,0 meter.
- v3 Ötöver våningsantal får huvudbyggnad utföras med souterrängvåning. För huvudbyggnad är högsta byggnadshöjd 4,5 meter. Vind får ej inredas.

Största taklutning är 30 grader och minsta lutning är 7 grader.

Byggnadshöjd respektive nockhöjd skall beräknas från markens medelnivå omkring byggnaden.

Sockelhöjden på bostadsbyggnader får inte placeras lägre än på +1,6 m enligt RH00.

Utan hinder av bestämmelserna om högsta byggnadshöjd får på huvudbyggnad, takkupor och frontespiser utföras. Sådana byggnadsdelar får utföras inom totalt högst 1/3 av fasadlängden, får inte sträcka sig högre än 0,1 meter under taknock och ej närmare gavel än 10 meter.

För uthus och garage är högsta byggnadshöjd 3,0 meter och högsta nockhöjd 4,0 meter. Från detta får undantag göras för uthus och garage vid starkt sluttande terräng till högst 4,5 meters byggnadshöjd och 5,0 meters nockhöjd. Högsta våningsantal är en och vind får ej inredas.

k Särskild hänsyn till gruppens byggnadssstil skall tas

Parkeringsbehovet skall tillgodoses inom tomt.

Dagvatten skall så långt möjligt omhändertas inom tomt.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandeliden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Kommunen är inte huvudman för allmän plats.

UPPLYSNING

Hela planområdet ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde. För skyddsområdet finns skyddsföreskrifter. Valfnet och en 50 m bred zon längs stranden ingår i den primära skyddszonen.

Strandskyddsdispens krävs för anläggande av bryggor och muddning mm. Bygglov kan krävas för väsentlig utökning av befintliga bryggor.

Avvikelser kan förekomma i grundkartan.

ILLUSTRATIONER

Bestånd med Småsvalting, inventering sommaren 2004

Bestånd med Småsvalting, Natura 2000. Flytbladsvegetation och vass ska slås regelbundet.

text Illustrationstext

Illustrationslinje

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

- Fastighetsgräns
- Traktgräns
- Fastighetsgräns som utgår
- Fastighetsbeteckning
- Byggnader
- Väg
- Nivåkurvor
- Ruttningspunkt

Grundkartan upprättad år 2005, rev vintern 2010 av Ekerö stadsarkitektkontor

Skala 1:2000
0 20 40 60 80 100 200 m

Område (Tråkvista 1:242) som undantas från antagande enligt Länsstyrelsens beslut 2010-12-17.

ANTAGANDEHANDLING

DETALJPLAN
FÖR FASTIGHETEN

TRÅKVISTA 1:9 mfl (LUNDHAGENOMRÅDET)
I EKERÖ KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN

UPPRÄTTAD I MARS 2009, REV. I FEBRUARI 2010
AV STADSARKITEKTKONTORET I EKERÖ KOMMUN

JOHAN HAGLAND
M.P. - DEN STADSBYGGNADSCHEF

88 Beskrivning	88 Redogörelse, samråd
88 Genomförande- beskrivning	88 Fastighetsbeteckning
88 Redogörelse, program	88 Utvärderande 1 och 2 efter utställning
Bestuurstidpunkt in påskan 2010-04-28	Sign
Utgåva nr 2010-06-22	
Upprättad 2011-11-24	

183

Dnr 2001:16